



Licatec[®]



CK / BR



Licatec steht für Qualität, Verlässlichkeit und Erfahrung – seit über einem halben Jahrhundert

Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen entwickeln und fertigen wir praxisorientierte Systeme für die sichere Leitungsführung und moderne Infrastruktur. Kurze Entscheidungswege, hohe Flexibilität und ein konsequenter Fokus auf Qualität und Funktionalität machen uns zu einem geschätzten und zuverlässigen Partner für Handwerk, Gewerbe und Industrie.

Unsere langjährige Erfahrung, kombiniert mit innovativen Lösungen und höchsten Qualitätsstandards, bildet die Grundlage für langlebige Produkte und nachhaltige Kundenbeziehungen.

Effiziente Kabelverlegung – echte Maßarbeit

Ob Industrieanlagen oder öffentliche Gebäude, Rechenzentren oder Logistikzentren, Gewerbebauten, Energieversorgung oder Infrastrukturprojekte – die Kabelkanalsysteme von Licatec bieten zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen der modernen Energie- und Datenverteilung.

Auf den folgenden Seiten lernen Sie unser vielseitiges und leistungsstarkes Gesamtsortiment kennen: von robusten Kabelkanälen und Formteilen bis hin zu individuellen Sonderlösungen für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Unsere Produkte überzeugen durch hohe Stabilität, einfache Montage, langlebige Materialien und praxisperechte Systemkomponenten – abgestimmt auf höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.


Produktübersicht

INSTALLATIONSKANÄLE




CK Mini

4 - 5



CK 40

4 - 5




CK 60

6 - 7



CK halogenfrei

8 - 9



CKA

10 - 11



CKS

12 - 13



ZUBEHÖR INSTALLATIONSKANÄLE



CK40 Klammer

14



Trennstege

14




Rückhalteklammer

14



Potentialausgl.

14



Stoßverbinder

15



Kantenschutz

15

Qualität, die sich rechnet

Moderne Kabelkanalsysteme sind heute ein etablierter Qualitätsstandard für eine sichere, wirtschaftliche und zukunftsfähige Leitungsführung. Entscheidend ist dabei die Kombination aus hoher Stabilität, langlebigen Materialien, einfacher Montage und minimalem Wartungsaufwand.

Mit Licatec setzen Sie auf Produkte mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, die zuverlässig funktionieren und sich im täglichen Einsatz durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit auszeichnen – für eine nachhaltige Investition und einen schnellen Return on Investment.

Service nah am Kunden

Über unser leistungsfähiges Vertriebs- und Partnernetzwerk stehen wir Ihnen jederzeit mit kompetenter Beratung zur Seite – persönlich, praxisnah und lösungsorientiert. Ob Planung, Produktauswahl oder projektspezifische Anforderungen: Wir unterstützen Sie zuverlässig in jeder Phase Ihres Vorhabens.

Unsere moderne und effiziente Logistik gewährleistet schnelle, flexible und termingerechte Lieferungen – auf Wunsch direkt bis zur Baustelle. Sprechen Sie uns an – gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihr Projekt.

BRÜSTUNGSKANÄLE



BR 70 16 - 17



BRS-F 18 - 19

ZUBEHÖR BRÜSTUNGSKANÄLE



Deckel 20



Trennsteg 20



Stoßverbinder 21



Klammern 21



Wandblende 22



Schnittkaschier. 22



CEE Einbausatz 23



Stab.-Profil 23



Potentialausgl. 23



Potentialausgl. 23



Einbaudosen F 24



Einbaudosen G 24



Geräteträger 24



Einbaudosen A 25



Einbaudosen E 25



Geräteträger 25



Lüftungslamellen 26



Halter 26



Konsolen 26



Verbindungsstifte 26



Schraubengar. 27



Rahmen 27



2er Steckdose 27



3er Steckdose 27



CK Mini / Bauhöhe 40 mm

Installationskanäle aus Hart-PVC



EIGENSCHAFTEN

- > Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- > Farben ähnlich: RAL 9001 cremeweiß, RAL 9010 reinweiß, RAL 7035 lichtgrau
- > Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- > Für Kanäle ab 40 x 40 mm stehen Formteile, zum Teil mit flexiblem Öffnungswinkel, zur Verfügung
- > CK-Kanäle sind ab 60 x 40 mm mit Kabelklammern und ab 60 x 60 mm mit Bodenprofilen zur Aufnahme von Trennstegen ausgerüstet
- > Bodenlochungen im Abstand von 125 mm zur Befestigung an festem Bauwerk
- > Sonderfarben auf Anfrage




RoHS konform



Allgemeine technische Daten

Material	Hart-PVC; blei-, silikon- und cadmiumfrei
ETIM-Klasse	Leitungsführungskanal
Einsatztemperatur	statisch: -25°C... +60°C dynamisch: -5°C... +60°C
Befestigungsart	Bodenlochung
Schlagfestigkeit	IK06/IK08
Verarbeitungstemperatur	> 0 °C
Brandverhalten	schwer entflammbar DIN 4102-1 Stufe B1 selbstverlöschend UL94 V0 Brandlast 5,2 kW/kg
Lieferlängen	2.000 mm, andere Längen auf Anfrage

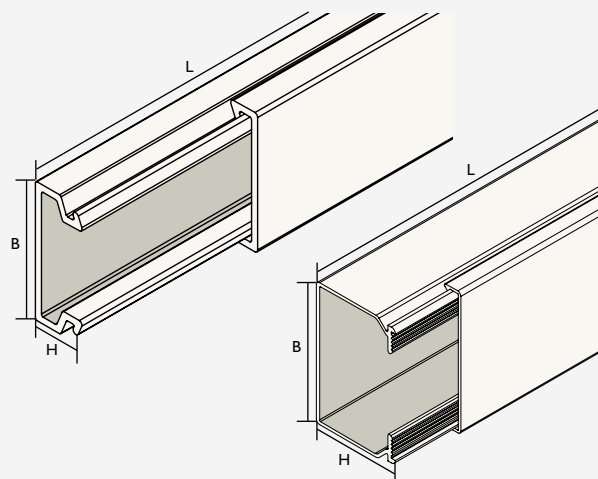

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	Schlagfestigkeit	VE	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Endstück
1255	RAL 9010	CK 20 x 10	20	10	2.000	IK06	160				
9005-1		CK 15 x 15	15	15	2.000	IK06	140				
9015-1		CK 30 x 15	30	15	2.000	IK06	70				
9009-1		CK 18 x 18	18	18	2.000	IK06	96				
9025-1		CK 40 x 25	40	25	2.000	IK08	48				
9035-1		CK 30 x 30	30	30	2.000	IK06	50				
9105-1		CK 40 x 40	40	40	2.000	IK08	32	9110-1	9120-1	9140-1	9130-1
9205-1	RAL 9001	CK 60 x 40	60	40	2.000	IK08	28	9115-1	9125-1	9145-1	9135-1
9000-1		CK 15 x 15	15	15	2.000	IK06	140				
9010-1		CK 30 x 15	30	15	2.000	IK06	70				
9007-1		CK 18 x 18	18	18	2.000	IK06	96				
9020-1		CK 40 x 25	40	25	2.000	IK08	48				
9030-1		CK 30 x 30	30	30	2.000	IK06	50				
9100-1		CK 40 x 40	40	40	2.000	IK08	32	9110-1	9120-1	9140-1	9130-1
9200-1	RAL 7035	CK 60 x 40	60	40	2.000	IK08	28	9210-1	9220-1	9240-1	9230-1
9004		CK 15x15	15	15	2.000	IK06	140				
9014		CK 30x15	30	15	2.000	IK06	70				
9008-1		CK 18x18	18	18	2.000	IK06	96				
9024		CK 40x25	40	25	2.000	IK08	48				
9034		CK 30x30	30	30	2.000	IK06	50				
9104		CK 40 x 40	40	40	2.000	IK08	32	9114	9124	9144	9134
9204		CK 60 x 40	60	40	2.000	IK08	28	9215-1	9225-1	9245-1	9235-1



Außeneck



Inneneck



Flachwinkel



Endstück

CK Bauhöhe 60 mm

Installationskanäle aus Hart-PVC




EIGENSCHAFTEN

- > Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
- > Farben ähnlich: RAL 9001 cremeweiß, RAL 9010 reinweiß, RAL 7035 lichtgrau
- > Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 125 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- > CK-Kanäle sind ab 60 x 40 mm mit Kabelklammern und ab 60 x 60 mm mit Bodenprofilen zur Aufnahme von Trennstegen ausgerüstet
- > Bodenlochungen im Abstand von 125 mm zur Befestigung an festem Bauwerk
- > Sonderfarben auf Anfrage

Allgemeine technische Daten

Material	Hart-PVC; blei-, silikon- und cadmiumfrei
ETIM-Klasse	Leitungsführungskanal
Einsatztemperatur	statisch: -25°C... +60°C dynamisch: -5°C... +60°C
Befestigungsart	Bodenlochung
Schlagfestigkeit	IK08
Verarbeitungstemperatur	> 0 °C
Brandverhalten	schwer entflammbar DIN 4102-1 Stufe B1 selbstverlöschend UL94 V0 Brandlast 5,2 kW/kg
Lieferlängen	2.000 mm, andere Längen auf Anfrage

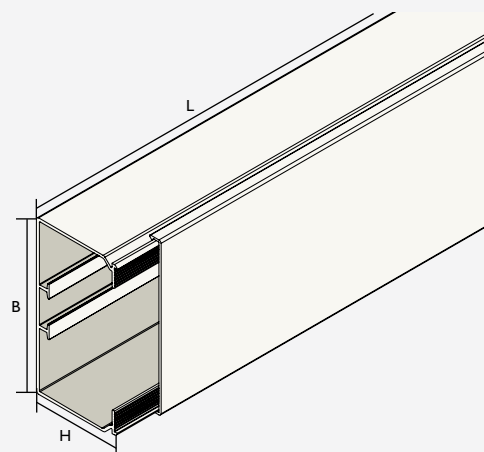

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	VE	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Endstück
9305-1	RAL 9010	CK 60 x 60	60	60	2.000	24	9315-1	9325-1	9345-1	9335-1
9395-1		CK 90 x 60	90	60	2.000	20	9355-1	9365-1	9375-1	9385-1
9405-1		CK 110 x 60	110	60	2.000	16	9415-1	9425-1	9445-1	9435-1
9505-1		CK 130 x 60	130	60	2.000	12	9515-1	9525-1	9545-1	9535-1
9605-1		CK 150 x 60	150	60	2.000	8	9615-1	9625-1	9645-1	9635-1
9705-1		CK 190 x 60	190	60	2.000	8	9715-1	9725-1	9745-1	9735-1
9805-1		CK 230 x 60	230	60	2.000	6	9815-1	9825-1	9845-1	9835-1
9300-1	RAL 9001	CK 60 x 60	60	60	2.000	24	9310-1	9320-1	9340-1	9330-1
9390-1		CK 90 x 60	90	60	2.000	20	9350-1	9360-1	9370-1	9380-1
9400-1		CK 110 x 60	110	60	2.000	16	9410-1	9420-1	9440-1	9430-1
9500-1		CK 130 x 60	130	60	2.000	12	9510-1	9520-1	9540-1	9530-1
9600-1		CK 150 x 60	150	60	2.000	8	9610-1	9620-1	9640-1	9630-1
9700-1		CK 190 x 60	190	60	2.000	8	9710-1	9720-1	9740-1	9730-1
9800-1		CK 230 x 60	230	60	2.000	6	9810-1	9820-1	9840-1	9830-1
9304	RAL 7035	CK 60 x 60	60	60	2.000	24	9314	9324	9344	9334
9394		CK 90 x 60	90	60	2.000	20	9354	9364	9374	9384
9404		CK 110 x 60	110	60	2.000	16	9414	9424	9444	9434
9504		CK 130 x 60	130	60	2.000	12	9514	9524	9544	9534
9604		CK 150 x 60	150	60	2.000	8	9614	9624	9644	9634
9704		CK 190 x 60	190	60	2.000	8	9714	9724	9744	9734
9804		CK 230 x 60	230	60	2.000	6	9814	9824	9844	9834



Außeneck



Inneneck



Flachwinkel



Endstück

CK halogenfrei

Installationskanäle aus PC-ABS



EIGENSCHAFTEN

- > Halogenfreie Installationskanäle werden im Extrusionsverfahren aus einem Blend bestehend aus Polycarbonat und ABS gefertigt
- > Farbe ähnlich: reinweiß, RAL 9010
- > Ab 60 x 40 mm mit Kabelklammern und ab 60 x 60 mm mit Bodenprofilen zur Aufnahme von Trennstegen ausgerüstet
- > Ab 40 x 40 mm stehen Formteile, zum Teil mit flexiblem Öffnungswinkel zur Verfügung
- > Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochung (Abstand 125 mm) inkl. Deckel Länge 2 m




RoHS konform



Allgemeine technische Daten

Material	PC / ABS Blend, halogenfrei, blei-, silikon- und cadmiumfrei (RoHS conf.)
ETIM-Klasse	Leitungsführungskanal
Einsatztemperatur	statisch: -25°C... +90°C (dauerhaft) -30°C... +110°C (kurzzeitig) dynamisch: -5°C... +60°C
Befestigungsart	Bodenlochung
UV Beständigkeit	Bedingt UV-beständig, Farbänderungen bei UV-Belastung sind nicht auszuschließen
Verarbeitungstemperatur	> 0 °C
Brandverhalten	schwer entflammbar DIN 4102-1 Stufe B1 Selbstverlöschend UL94 V0 Brennbarkeitsklasse DIN 5510-2 S-4 Brennbarkeitsklasse NF F 16-101 M1 Rauchentwicklungsklasse DIN 5510-2 SR-1 Rauchentwicklung EN ISO 5656-2 Ds/max = 40 Tropfbarkeitsklasse DIN 5510-2 ST-2 Rauchgasdichte & Toxizität NF F 16-101 F2 Toxizität NF X 70-100 CIT = 0,09 Sauerstoffindex ISO 4589-2 30,6% Brandlast 5,2 kWh/kg
Lieferlängen	2.000 mm, andere Längen auf Anfrage

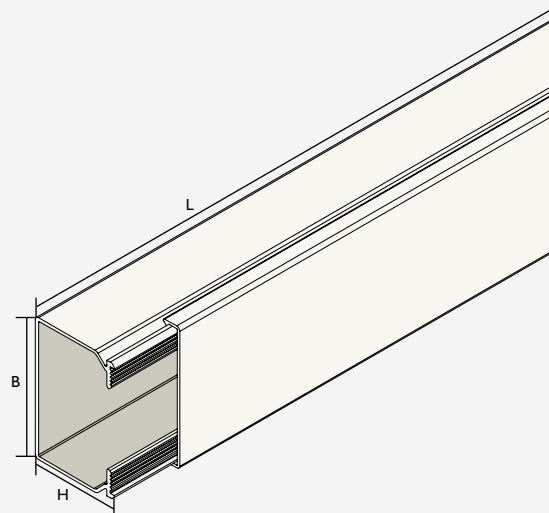

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	VE	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Endstück
1605		CK-HF 15 x 15	15	15	2.000	140				
1625		CK-HF 30 x 15	30	15	2.000	70				
1645	RAL 9010	CK-HF 40 x 40	40	40	2.000	32	9115-1	9125-1	9145-1	9135-1
1655		CK-HF 60 x 40	60	40	2.000	28	9215-1	9225-1	9245-1	9235-1
1665		CK-HF 90 x 60	90	60	2.000	20	9355-1	9365-1	9375-1	9385-1
1675		CK-HF 110 x 60	110	60	2.000	16	9415-1	9425-1	9445-1	9435-1



Außeneck



Inneneck




Flachwinkel



Endstück

Installationskanäle aus Aluminium

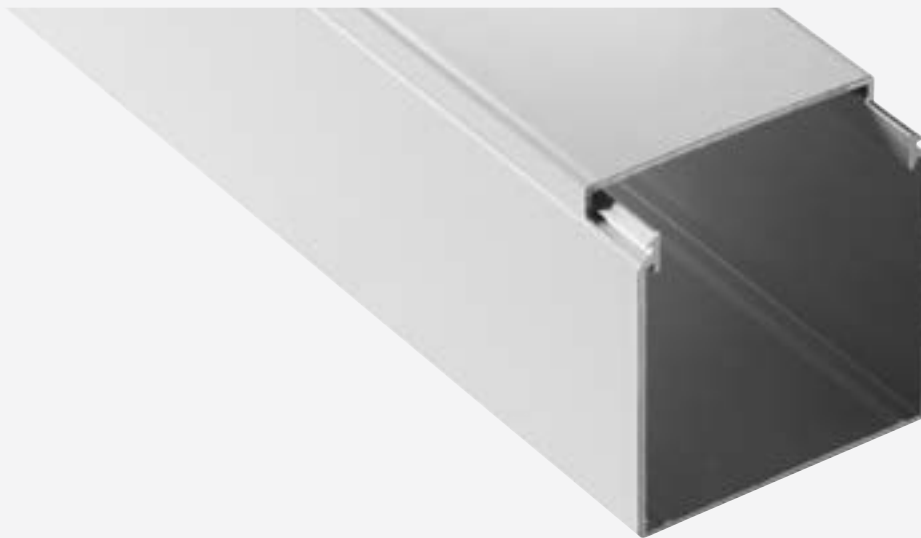


EIGENSCHAFTEN

- > Installationskanäle CKA werden im Strangpressverfahren aus einer Aluminiumlegierung gefertigt
- > Montagefreundliches Zubehör, Leitungshalter (60 x 40), ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- > Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, natur eloxiert, andere Farben auf Anfrage
- > Lieferumfang: Unterteil mit Bodenlochungen (Abstand 250 mm), inkl. Deckel, Länge 2 m
- > Bodenlochungen: Langloch 12 x 4,5 mm mittig im Raster von 250 mm längs zum Kanal
- > Bodenlochungen: bei Abmessung 60 x 40 mm zweireihige Bodenlochung im Raster von 250 x 29,5 mm längs zum Kanal

Allgemeine technische Daten

Material	Aluminium
ETIM-Klasse	Leitungsführungskanal
Einsatztemperatur	wird durch das verwendete Kabel begrenzt
Befestigungsart	Bodenlochung
UV-Beständigkeit	Pulverbeschichtung nicht UV-beständig (nur für Innenbereich) Eloxierte Oberfläche UV-beständig (für Außenbereich geeignet)
Verarbeitungstemperatur	>0 °C
Brandverhalten	Brandlast 0 kW/kg
Lieferlängen	2.000 mm, andere Längen auf Anfrage

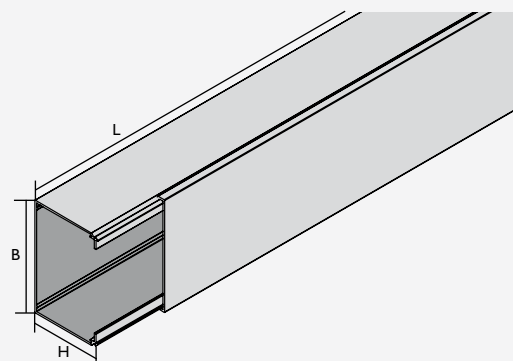

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	VE	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Endstück
60100-1		CKA 20 x 20	20	20	2.000	48			Kunststoff, schwarz	60130
61100-1		CKA 30 x 20	30	20	2.000	40			Kunststoff, schwarz	61130
63100		CKA 40 x 40	40	40	2.000	32			Kunststoff, schwarz	63130
64100		CKA 60 x 40	60	40	2.000	24	64120	64110	64140	64130
66100		CKA 100 x 60	100	60	2.000	8	66120	66110	66140	66130
60105-1		CKA 20 x 20	20	20	2.000	48				
61105-1		CKA 30 x 20	30	20	2.000	40				
63105		CKA 40 x 40	40	40	2.000	32				
64105		CKA 60 x 40	60	40	2.000	24	64125	64115	64145	
66105		CKA 100 x 60	100	60	2.000	8	66125	66115	66145	
60106-1		CKA 20 x 20	20	20	2.000	48				
61106-1		CKA 30 x 20	30	20	2.000	40				
63106		CKA 40 x 40	40	40	2.000	32				
64106		CKA 60 x 40	60	40	2.000	24				
66106		CKA 100 x 60	100	60	2.000	8				



Außeneck



Inneneck



Flachwinkel

Installationskanäle aus Stahlblech




EIGENSCHAFTEN

- > Mit Bodenlochungen im Abstand von 220 mm zur Befestigung an festem Bauwerk oder partiell freitragend zur Befestigung an Konsolen
- > Verbinder dienen gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung (Potentialausgleich)
- > Potentialausgleichsanschlüsse entweder im Kanal oder am Verbinder
- > Alle Kanäle ab einer Breite von 100 mm haben die Möglichkeit, einen Trennsteg einzusetzen
- > Für alle Kanäle ab einer Höhe von 40mm sind Außenecken, Innenecken, Flachwinkel, T-Stücke und Endstücke erhältlich
- > Farbe: pulverbeschichtet ähnlich reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- > Inkl. Deckel, Länge 2 m

Allgemeine technische Daten

Material	Stahlblech sendzimirverzinkt EN 10142
ETIM-Klasse	Leitungsführungskanal
Einsatztemperatur	wird durch das verwendete Kabel begrenzt
Befestigungsart	Bodenlochung
UV-Beständigkeit	Pulverbeschichtung nicht UV-beständig (nur für Innenbereich) Eloxierte Oberfläche UV-beständig (für Außenbereich geeignet)
Verarbeitungstemperatur	>0 °C
Brandklassifizierung	Stahl (im Allgemeinen) Baustoffklasse A nach DIN 4102 Teil 1
Lieferlängen	2.000 mm, andere Längen auf Anfrage

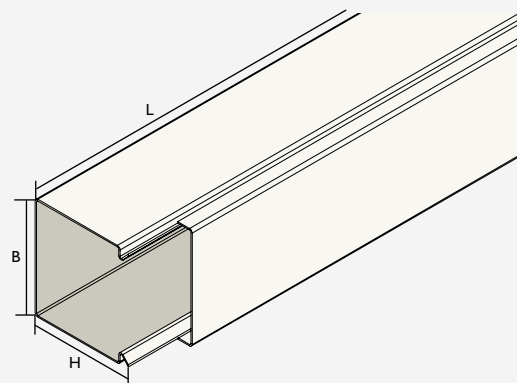

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	VE	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Endstück
60000-1	VER-ZINKT	CKS 20 x 24	20	24	2.000	32				
61000-1		CKS 30 x 24	30	24	2.000	24				
62000-1		CKS 30 x 30	30	30	2.000	16				
63000-1		CKS 40 x 40	40	40	2.000	16				63030-1
64000-1		CKS 60 x 44	60	44	2.000	12				64030-1
65000-1		CKS 60 x 64	60	64	2.000	8	65010-1	65020-1	65040-1	65030-1
66000-1		CKS 100 x 64	100	64	2.000	8	66010-1	66020-1	66040-1	66030-1
67000-1		CKS 150 x 64	150	64	2.000	8	67010-1	67020-1	67040-1	67030-1
68000-1		CKS 200 x 64	200	64	2.000	8	68010-1	68020-1	68040-1	68030-1
60005-1	RAL 9010	CKS 20 x 24	20	24	2.000	30				
61005-1		CKS 30 x 24	30	24	2.000	22				
62005-1		CKS 30 x 30	30	30	2.000	16				
63005-1		CKS 40 x 40	40	40	2.000	12				63035-1
64005-1		CKS 60 x 44	60	44	2.000	8				64035-1
65005-1		CKS 60 x 64	60	64	2.000	8	65015-1	65025-1	65045-1	65035-1
66005-1		CKS 100 x 64	100	64	2.000	8	66015-1	66025-1	66045-1	66035-1
67005-1		CKS 150 x 64	150	64	2.000	8	67015-1	67025-1	67045-1	67035-1
68005-1		CKS 200 x 64	200	64	2.000	8	68015-1	68025-1	68045-1	68035-1



Außeneck



Inneneck



Flachwinkel




Endstück

CK 40 Kabelklammern




Artikel-Nr.	Typ
9083	60 x 40

CKA / CK / CK halogenfrei Trennstege



Artikel-Nr.	Für Kanal	H	L	Material
1699	CK halogenfrei	60 mm	2.000 mm	PC-ABS
9050	CK 60	60 mm	2.000 mm	Hart-PVC
10300	CKA / CKS	45 mm	2.000 mm	verzinkt

CKS / CKA Kabelrückhalteklammern

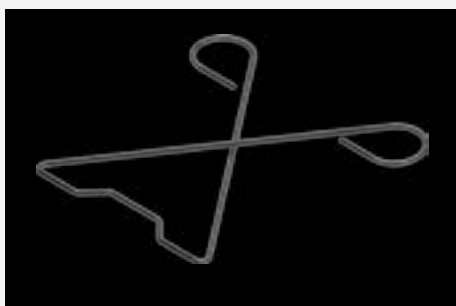


Artikel-Nr.	Für Kanal	Material
65322	CKA bis 60 mm Kanal	1.4310
65322	CKS bis 60 mm Kanal	1.4310
68322	CKS 100 bis 200 mm Kanal	1.4310

CKS Potentialausgleich 2,5 mm², mit Flachstecker, Länge: 300 mm



Artikel-Nr.	Typ	Länge
30062	2,5 mm ²	300 mm

CKS / CKA Stoßverbinder innen

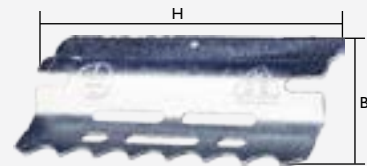

Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	B x H	Material	Je Stoßstelle	VE
60312	CKA Dient gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung	V 20	18,3 x 50	Federstahl	1	20
62312		V 30	28,3 x 50	Federstahl	1	20
63312		V 40	50 x 34,4	Federstahl	2	20
66312		V 60	50 x 53,7	Federstahl	2	20
60310	CKS	SV 20	19,7 x 45	verzinkt	1	10
61310		SV 30	29,5 x 53,8	verzinkt	1	10
64310		SV 40	29,6 x 76	verzinkt	2	10
66310		SV 60	50 x 75	verzinkt	2	10

CKS Kantenschutzringe



Artikel-Nr.	B x H	Material	Farbe
63341-1	40 x 40	Weich-PVC	grau
64341-1	60 x 40	Weich-PVC	grau
65341-1	60 x 60	Weich-PVC	grau
66341-1	100 x 60	Weich-PVC	grau
67341-1	150 x 60	Weich-PVC	grau
68341-1	200 x 60	Weich-PVC	grau

BR 70

Brüstungskanäle aus Hart-PVC




EIGENSCHAFTEN

- > Material: Hart-PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend Deckelöffnung: 76 mm
- > Farben: weiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010
- > Mit Bodenlochung im Abstand von 125 mm zur Befestigung an festem Bauwerk oder partiell freitragend zur Befestigung an Konsolen
- > Sichtflächen mit Schutzfolie überzogen
- > Zwei T- Schienen am Boden zur Aufnahme von Trennstegen
- > Vorgesehen für frontbefestigte Einbaudosen und Geräteträger

Allgemeine technische Daten

Material	PVC; blei-, silikon- und cadmiumfrei
ETIM-Klasse	Geräteeinbaukanal
Einsatztemperatur	statisch -25°C...+60°C
Befestigungsart	Bodenlochung
UV-Beständigkeit	PVC ist bedingt UV- beständig (Farbänderungen bei UV- Belastung sind nicht auszuschließen)
Verarbeitungstemperatur	>0 °C
Brandverhalten	schwer entflammbar DIN 4102 Stufe B1 Selbstverlöschend UL94 V0 Brandlast 5,2 kWh/kg
Lieferlängen	2.000 mm inkl. Deckel und Schutzfolie

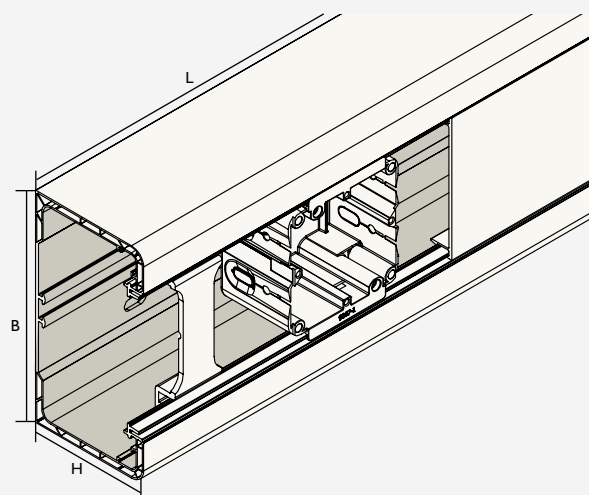

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	VE	Außeneck	Inneneck	T-Stück	Flachwinkel	Endstück
8605-1	RAL 9010	BR 70 110 x 70	110	70	2.000	8	8615-1	8625-1	8645-1	8685-1	8635-1
8205		BR 70 130 x 70	130	70	2.000	12	8215	8225	8245	8255	8235
8505		BR 70 170 x 70	170	70	2.000	6	8515	8525	8545	8555	8535
8200	RAL 9001	BR 70 130 x 70	130	70	2.000	12	8210	8220	8240	8250	8230
8500		BR 70 170 x 70	170	70	2.000	6	8510	8520	8540	8550	8530



Außeneck



Inneneck



Flachwinkel



T-Stück



Endstück

BRS-F

Brüstungskanäle aus Stahlblech




EIGENSCHAFTEN

- > Material: Stahlblech sendzimirverzinkt
- > Deckelbreite 76 mm, für frontbefestigte Einbaudosen, keine Geräteblenden erforderlich
- > Farben: pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage
- > Mit Bodenlochungen im Abstand von 250 mm zur Befestigung an festem Bauwerk oder partiell freitragend zur Befestigung an Konsolen.
- > Lochbild auf Konsolen abgestimmt. Konsolenbefestigung wandseitig nur mit Unterlegscheibe (Ø Außen 23,5 mm und 1,7 mm dick)
- > Bodenlaschen zur Aufnahme von Trennsteg
- > Vorgesehen für frontbefestigte Einbaudosen und Geräteträger
- > Verbinder dienen gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung (Potentialausgleich)
- > Für alle Kanäle stehen Außenecken, Innenecken, Flachwinkel und Endstücke in Haubenform zur Verfügung
- > Weitere Abmessungen (93 mm) oder Duo-Kanäle auf Anfrage

Allgemeine technische Daten


Material	Stahlblech verzinkt (sendzimir- oder eloverzinkt) pulverbeschichtet, wahlweise mit Deckel aus PVC
ETIM-Klasse	Geräteeinbaukanal
Einsatztemperatur	wird vom verwendeten Kabel begrenzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Verarbeitungstemperatur	beliebig
Brandverhalten	nicht brennbar
Lieferlängen	2.000 mm Kanalunterteil (s. Tabelle), 2.000 mm Deckel (Art.Nr. 80004) separat

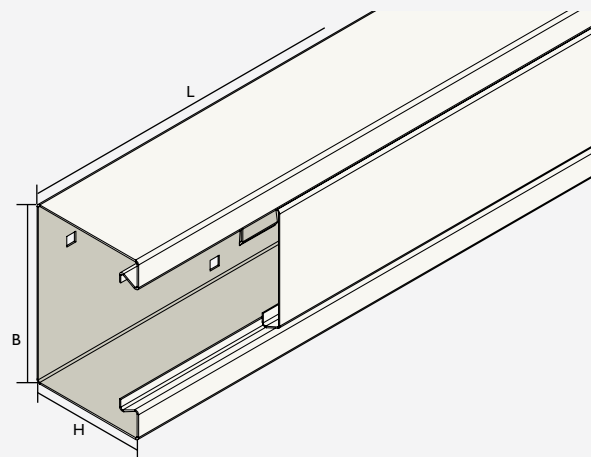

Artikel-Nr.	Farbe	Typ	B	H	L	VE	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	T-Stück	Endstück
11374	RAL 9010	BRS-F 110 x 72	110	72	2.000	8	11474	11574	11674	11678	11774
13374		BRS-F 130 x 72	130	72	2.000	6	13474	13574	13674	13678	13774
17374		BRS-F 170 x 72	170	72	2.000	4	17474	17574	17674	17678	17774
20374		BRS-F 200 x 72	200	72	2.000	4	20474	20574	20674	20678	20774



Außeneck



Inneneck



Flachwinkel




T-Stück




Endstück

Deckel




Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	H	A	Material	Farbe	VE
8805	BR 70	DBR 80	76 mm	2.000 mm	PVC	RAL 9010	50
80004	BRS-F	76	76 mm	2.000 mm	Stahlblech	RAL 9010	40
80002	BRS-F	76	76 mm	2.000 mm	PVC	RAL 9010	40

Trennstege einfach



Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	H	A	Material	Farbe	VE
8830	BR 70	TS		2.000 mm	PVC	grau	80
10300	BRS-F	45	45 mm	2.000 mm	Stahlblech	verzinkt	50
10301	BRS-F	45 PVC	45 mm	2.000 mm	PVC	grau	50

CKS / CKA Stoßverbinder innen

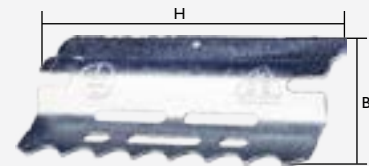

Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	B x H	Material	Je Stoßstelle	VE
60312	CKA Dient gleichzeitig der mechanischen und elektrischen Verbindung	V 20	18,3 x 50	Federstahl	1	20
62312		V 30	28,3 x 50	Federstahl	1	20
63312		V 40	50 x 34,4	Federstahl	2	20
66312		V 60	50 x 53,7	Federstahl	2	20
60310	CKS	SV 20	19,7 x 45	verzinkt	1	10
61310		SV 30	29,5 x 53,8	verzinkt	1	10
64310		SV 40	29,6 x 76	verzinkt	2	10
66310		SV 60	50 x 75	verzinkt	2	10

CKS Kantenschutzringe



Artikel-Nr.	B x H	Material	Farbe
63341-1	40 x 40	Weich-PVC	grau
64341-1	60 x 40	Weich-PVC	grau
65341-1	60 x 60	Weich-PVC	grau
66341-1	100 x 60	Weich-PVC	grau
67341-1	150 x 60	Weich-PVC	grau
68341-1	200 x 60	Weich-PVC	grau

Wandanschlussblenden



Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	Farbe
8695-1	BR 70	110/70	RAL 9010
8290	BR 70	130/70	RAL 9001
8295	BR 70	130/70	RAL 9010
8590	BR 70	170/70	RAL 9001
8595	BR 70	170/70	RAL 9010
11874	BRS-F	110 x 72	RAL 9010
13874	BRS-F	130 x 72	RAL 9010
17874	BRS-F	170 x 72	RAL 9010
20874	BRS-F	200 x 72	RAL 9010

Schnittkaschierungen BR 70



Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	Farbe
8675	BR 70	110	RAL 9010
8275	BR 70	130	RAL 9010
8575	BR 70	170	RAL 9010

BR 70 CEE Einbausatz



Artikel-Nr.	Für Kanal	Typ	Für CEE mit Flansch
9061	BR 70	Einbausatz	75 mm

BRS-F Stabilisierungsprofil



Artikel-Nr.	Für Kanal	Material	Farbe	Stück
30035	BRS-F 170	Einbausatz	sendzimirverzinkt	2
30036	BRS-F 200	Einbausatz	sendzimirverzinkt	2

BRS-F Potentialausgleich 2,5 mm², mit Flachstecker, Länge: 300 mm




Artikel-Nr.	Typ	Länge
30062	2,5 mm ²	300 mm

BRS-F Potentialausgleich für Deckel



Artikel-Nr.	Typ	Material
30080	2,5 mm ²	Federstahl

Einbaudosen BR Typ F

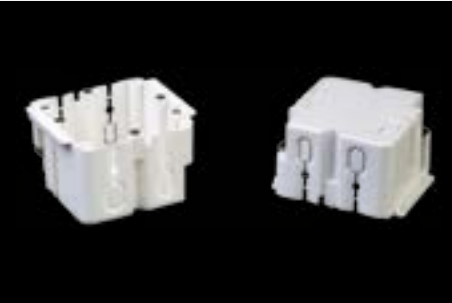

Artikel-Nr.	Typ	Einbaudose	Höhe	Befestigung	VE
9067-1	F	1-fach	45 mm	front	40

Einbaudosen BR Typ G




Artikel-Nr.	Typ	Einbaudose	Höhe	Befestigung	VE
9068-1	G	2-fach	45 mm	front	20

Geräteträger BR




Artikel-Nr.	Typ	Befestigung	VE
10350-2	Geräteträger	front	1

Einbaudosen BRS-F Typ A

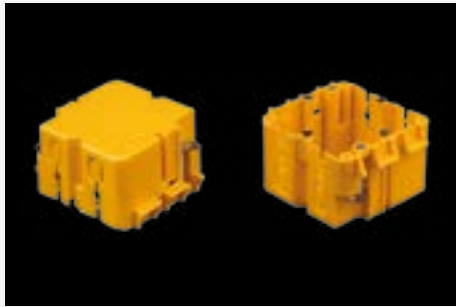

Artikel-Nr.	Typ	Einbaudose	Höhe	Befestigung	VE
9075-1	A	1-fach	47 mm	front	40

Einbaudosen BRS-F Typ E

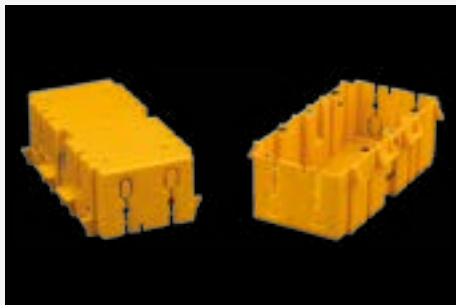


Artikel-Nr.	Typ	Einbaudose	Höhe	Befestigung	VE
9078-1	E	2-fach	45 mm	front	20

Geräteträger BRS-F




Artikel-Nr.	Typ	Befestigung	VE
10351-2	Geräteträger	front	1

Lüftungslamellen Aluminium pulverbeschichtet



Artikel-Nr.	Typ	A	Material	Farbe
30002	Lamelle	2.000 mm	Aluminium	RAL 9010

Halter für Lüftungslamellen




Artikel-Nr.	Typ	A	Material	Farbe
30030	120	125 mm	Kunststoff	RAL 9010

Konsole für Lüftungslamellen



Artikel-Nr.	Verstellbarer Bereich
30100	55 - 77 mm
30101	65 - 93 mm
30102	80 - 123 mm
30103	115 - 185 mm
30104	175 - 275 mm
30105	250 - 350 mm

Verbindungsstift



Artikel-Nr.	A	pro Stoßstelle	Farbe
30019	30 mm	1 Stück	brüniert

Schraubengarnitur M6x10



Artikel-Nr.	Typ	Material	VE
307144	M6x10	verzinkt	100

Montage-/Abdeckrahmen inkl. Dose



Artikel-Nr.	Typ	Für Kanal
10361	2-fach	BR
10363	3-fach	BR
10362	2-fach	BRS-F
10364	3-fach	BRS-F

2-fach Steckdose Modul 45 0°



Artikel-Nr.	Farbe
10120	reinweiß
10130	rot
10140	grün

3-fach Steckdose Modul 45 0°



Artikel-Nr.	Farbe
10150	reinweiß
10160	rot
10170	grün



Licatec®

LICHT

KABELFÜHRUNG

Licatec GmbH
Licht- und Kabelführungssysteme
Europaallee 65 · D-50226 Frechen
Fon: +49 2234 95566 - 0
Fax: +49 2234 95566 - 955

Licatec GmbH
Leuchtenbau und Kabelführungssysteme
Erzstr. 7 · D-09618 Brand-Erbisdorf
Fon: +49 37322 335 - 0
Fax: +49 37322 2513

Trendlight LED




Verdrahtungskanäle Terminal



Kabelbahnen KBL



Kabelleitern Convey

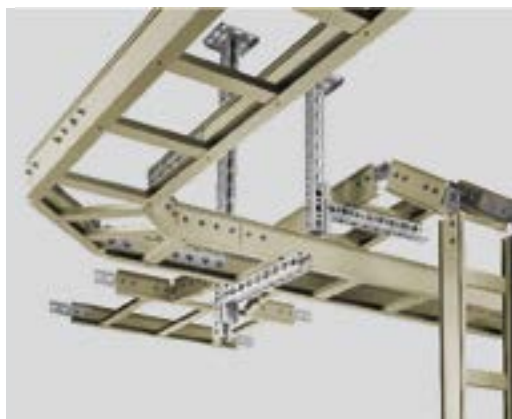

www.licatec.de