



Verdrahtungsplan für T8 LED-Tube Retrofit / Wiring for T8 LED-Tube Retrofit

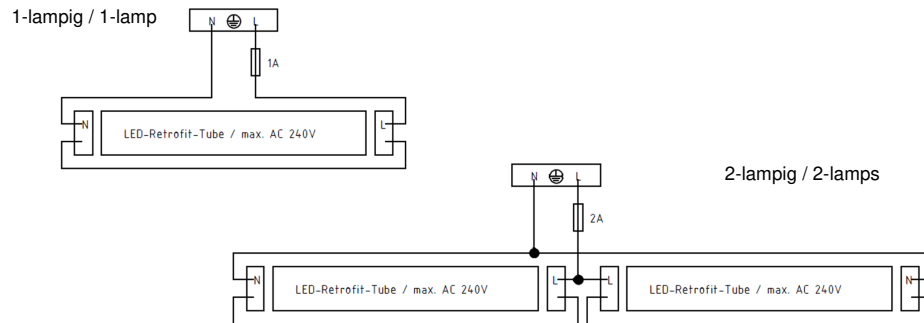

Abhängung / Decken- und Wandmontage


Suspension / Ceiling- and wall mounting

Abhängung  Deckenmontage  Wandmontage (Leitungsführung nach unten) 
Suspension Ceiling mounting Wall mounting (cable entry downwards)

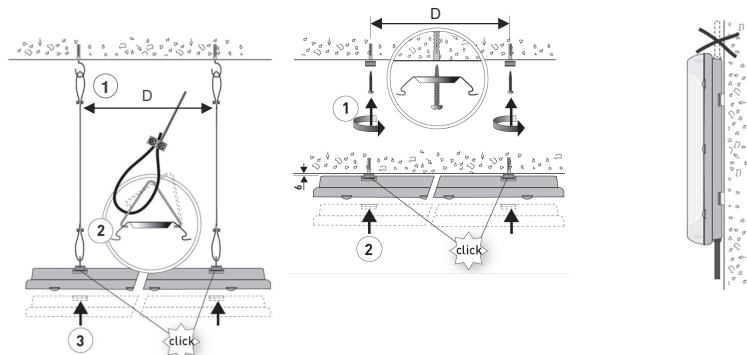

Wartung / Lampenwechsel

Maintenance / Lamp replacement

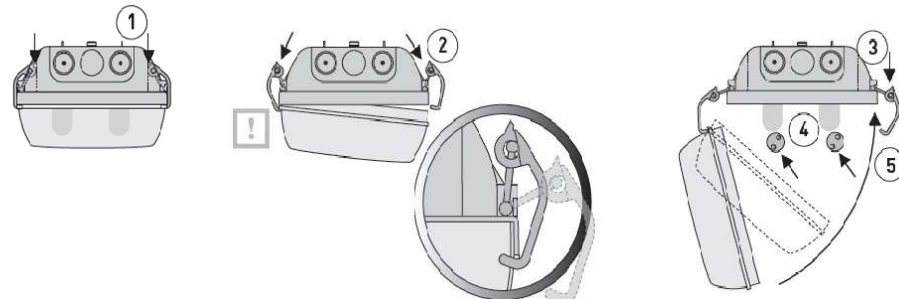

Montageanleitung Feuchtraum-Wannenleuchte Serie 22
Assembly instruction Luminaires for humid areas series 22

WICHTIG!
IMPORTANT!

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
READ CAREFULLY BEFORE USE!

Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchte für Standardanwendung in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontagearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung.

Technische Änderungen behält sich die Firma Licatec GmbH vor.

Alle Maße in mm.

Luminaire for standard application in humid areas and covered outdoor areas. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.

Technical changes are reserved by the Licatec GmbH.

All measures in mm.

Sicherheitshinweise / Safety notes

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
The luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
Working on the luminaire only in voltage free condition.

Sonstige Hinweise / Other notes

1. Umgebungstemperatur t_a 25°C.
Ambient temperature t_a 25°C.
2. Für den Einsatz in überdachten Außenbereichen geeignet.
Suitable for use in covered outside areas.
3. Leuchte ist für Netzweiterleitung geeignet.
Luminaire is suitable for further wiring.
4. Serie 22-LED ist ausschließlich für den Einsatz einseitig bestromter T8-LED Retrofit-Lampen (max. AC240V) mit CE-Zeichen geeignet!
Series 22-LED is only suitable for use with one-sided energized T8-LED Retrofit-lamps (max. AC240V) with CE-Sign!

Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



Technische Daten / Technical Data

Schutzart / Degree of protection IP66
Schutzklasse / Protection class SK I
Anschlussspannung / Supply voltage 220-240 V**
50/60 Hz**

Zeichen / Signs



RoHS compliant

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung benutzen Sie bitte die zugelassenen Entsorgungseinrichtungen oder geben Sie die Leuchte an den Händler zurück.


Products marked with a crossed-out waste bin must not be disposed of with household waste. For proper disposal, please use the approved disposal facilities or return the luminaire to the supplier.

*D-Kennzeichnung nur für Basic light und für Trendlight in Verbindung mit Licatec LED PC-Tube.


*D marking only for Basic light and for Trendlight in conjunction with Licatec LED PC-Tube.

**Kann für Sondervarianten abweichen. Etikett beachten.


**May vary for special variants. Note label.



Gültig für Basic Light T5 und T8
Valid for Basic Light T5 and T8



Gültig für Basic Light T5 und T8
Valid for Basic Light T5 and T8



Gültig für Trendlight LED
Valid for Trendlight LED

Basic Light T5

Spezifikation	Technische Daten / Technical data					
Typ / Type	22114/24	22128/54	22135/49/80	22214/24	22228/54	22235/49
Leistung [W] / Power [W]	1x14/24	1x28/54	1x35/49/80	2x14/24	2x28/54	2x35/49
B [mm]	101	101	101	145	145	145
H [mm]	101	101	101	101	101	101
D [mm]	390	800	1100	390	800	1100
Gewicht [kg] / Weight [kg]	1,4	2,4	2,9	2,7	3,2	3,9

Basic Light T8

Spezifikation	Technische Daten / Technical data					
Typ / Type	22118	22136	22158	22218	22236	22258
Leistung [W] / Power [W]	1x18	1x36	1x58	2x18	2x36	2x58
B [mm]	101	101	101	145	145	145
H [mm]	101	101	101	101	101	101
D [mm]	390	800	1100	390	800	1100
EVG: Gewicht [kg] / Weight [kg]	1,4	2,4	2,9	2,7	3,2	3,9
VVG: Gewicht [kg] / Weight [kg]	1,7	2,8	3,5	3,4	4,0	5,2

Licatec GmbH



Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



Trendlight LED

Spezifikation	Technische Daten / Technical data			
Typ / Type	2211200-LED	2221200-LED	2211500-LED	2221500-LED
L [mm]	1282	1282	1578	1578
B [mm]	101	145	101	145
H [mm]	101	101	101	101

Abmessungen / Dimensions

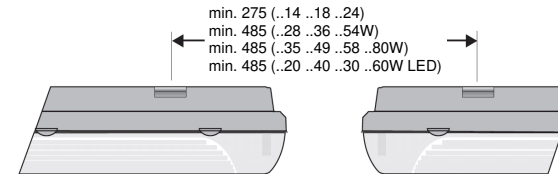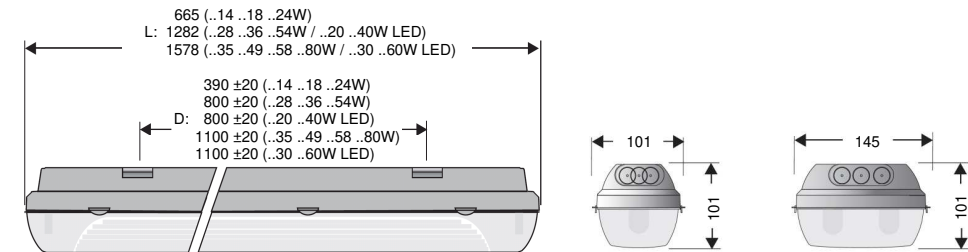

Elektrischer Anschluss / Electrical connection

